

PSX PRO

UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE DA 1000 A 10000 VA MONOFASE-MONOFASE

Gli UPS SecurPOWER PSX PRO sono gruppi di continuità monofase ad onda 100% sinusoidale con tecnologia ON LINE a DOPPIA CONVERSIONE.

Con questi UPS il carico viene sempre alimentato dall'inverter, che fornisce una tensione sinusoidale filtrata e stabilizzata, in tensione, forma e frequenza, inoltre, i filtri di ingresso e uscita, aumentano notevolmente l'immunità del carico contro i disturbi di rete e i fulmini.

Gli UPS SecurPOWER PSX PRO, per tecnologia e prestazioni, diagnostica (display digitale standard, interfacce USB e RS232 con software UPSilon incluso), sono la soluzione migliore e più economica per l'alimentazione di utenze sensibili e dispositivi per la sicurezza garantendo la massima affidabilità.



Installazione
Plug & Play




Porta
USB




UPS
On-Line




PSX 6K-10K

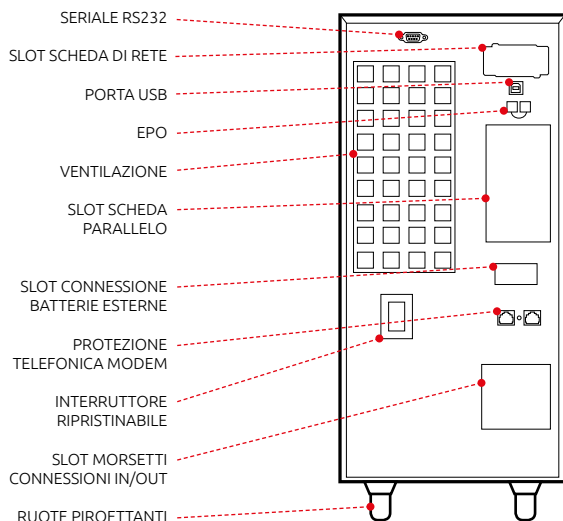

PSX 2000-3000

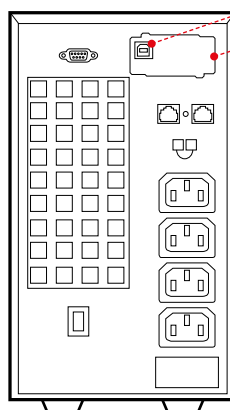

PSX 1000



PSX PRO

UPS ON-LINE DOPPIA CONVERSIONE DA 1000 A 10000 VA MONOFASE-MONOFASE

MODELLI	PSX 1000 Pro	PSX 2000 Pro	PSX 3000 Pro	PSX 6K Pro	PSX 10K Pro
USCITA					
POTENZA [VA]	1000	2000	3000	6000	10000
POTENZA [W]	700	1400	2100	4200	7000
TENSIONE [V]	220 / 230				
FREQUENZA [Hz]	50/60 (selezione automatica)				
STABILIZZAZIONE TENSIONE [%]	AVR ± 2				
FORMA USCITA INVERTER	Sinusoidale				
THD (Distorsione Armonica)	< 3% (su carico lineare)				
TEMPO DI TRASFERIMENTO (tipico)	0 ms				
INGRESSO					
TENSIONE [V]	220 / 230 ± 5%				
FREQUENZA [Hz]	50 / 60 ± 0.5				
SOVRACCARICO AMMESSO	< 150% per 30 sec; > 150% per 200 ms;				
BATTERIE					
TENSIONE [V]	12	12	12	12	12
AMPERAGGIO [Ah]	9	9	9	7,2	9
QUANTITÀ	2	4	6	16	16
SPECIFICHE GENERALI					
AUTONOMIA TIPICA [min]	15	20	15	25	15
CARICO TIPICO [postazione]	2-3	4-5	6-7	15	33
PESO [Kg]	14	35	37	75	95
DIMENSIONI (A x L x P) [cm]	21x15x41	34x19x47	34x19x47	56x26x73	56x26x73
CONDIZIONI AMBIENTALI OPERATIVE	Temperatura (0°C - 40°C) Umidità (<95%)				
PROTEZIONE	Da sovraccarico - Circuito invertito - Eccessiva scarica batterie - Sovraccarico batterie - Alta temperatura				
RUMOROSITÀ [dB]	< 45				
PORTA DI COMUNICAZIONE	USB				
SOFTWARE DI COMUNICAZIONE	Supporta Windows XP, Vista, 2008, 7, 8, 10				
CERTIFICAZIONI	CE				
GARANZIA	24 Mesi				